


Contenuti e diagramma Connessione:



**Diagramma
Connessione:**

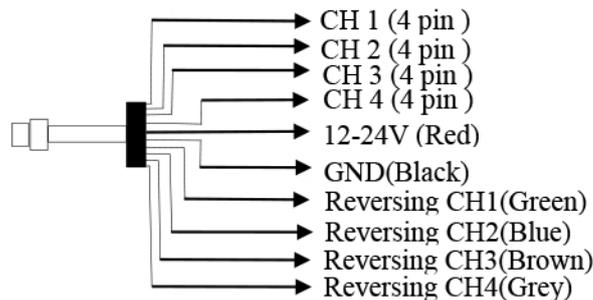

Specifiche Prodotto

Monitor Specification:

- . Dimensione Schermo: 7 inch Pannello TFT Digitale
- . IP Rating: IP67
- . Proporzioni: 16:9 image
- . Input: 4-way video input con 4 cavi di inversione
- . Sistema: PAL and NTSC auto commutazione
- . Risoluzione: 800 x R.G.B x480
- . Luminosità: 450cd/m²
- . Supporto Energetico: 12-24V DC
- . Incasso Speaker
- . Temperatura Operativa -20°C~+70°C.RH95% Max
- . Temperatura di Conservazione: -30°C~+80°C.RH95%

Specificazione cavo:

- . 20M 4P cavo connettore di blocco

Accessori:

- . 1pc tubo termoretraibile per connettore fotocamere

Camera Specification:

- . Immagine Sensore : 1/3" CCD
- . Sistema TV: NTSC/PAL
- . Valutazione IP: IP68
- . Shock Rating: 100G
- . Tasso Vibrazione: 10G
- . Funzione Visione Notturna : disponibile
- . Funzione Audio: disponibile
- . Pixels effettivi: N: 510(H)×492(H) pixels
P: 500(H)×582(V) pixels
- . Risoluzione Orizzontale: 700 TV Line
- . Output Video: 1.0vp-p, 75Ohm,
- . Illuminazione Minima: 0.1LUX/F1.2
- . Lente Incorporata: f: 2.8mm
- . Consumo Energetico: DC 12V (+/-10%)
- . Angolo obbiettivo (Temp.): 120°
- . Temperatura operativa: -20°C~+70°C.RH95% Max
- . Temperatura di Conservazione: -30°C~+80°C.RH95%