


Contenuti e diagramma Connessione:



Schema di Collegamento:

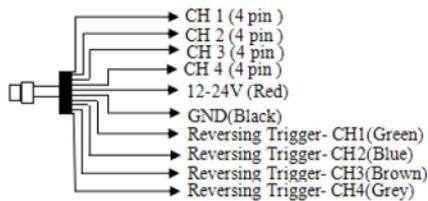

Menù Pulsanti

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Oscuratore | 6. Menu |
| 2. Telecamera
Specchio/ | 7. Giù |
| 3. Normale | 8. Sù |
| 4. Giorno/notte | 9. IR Remoto |
| 5. Accensione | |

Specifiche Prodotto

Specifiche Monitor:

- . Dimensione Schermo: 7 inch new TFT panel
- . Proporzioni: 16:9 image
- . Input: Ingresso video a 4 vie con 4 cavi di inversione
- . Sistema: PAL e NTSC cambio automatico
- . Risoluzione: 800 x R.G.B x480
- . Luminosità: 450cd/m2
- . Supporto energetico: 9-36V DC
- . Altoparlante incorporato
- . Temperature Operative: -20°C~+70°C.RH95% Max
- . Temperature di Conservazione: -30°C~+80°C.RH95% Max

Specifiche Cavo:

- . Cavo Connettore serratura da 200 M 4P

Accessori: . 1pc Tubo termoretraibile per connettore fotocamera

Specifiche Telecamera:

- . Sensore d'immagine : 1/3" CCD
- . Sistema TV: NTSC/PAL
- . Valutazione IP: IP 68
- . Tasso Vibrazione: 10G
- . Funzione visione notturna :disponibile
- . Funzione Audio: disponibile
- . Pixels effettivi: N: 510(H)×492(H) pixels
P: 500(H)×582(V) pixels
- . Risoluzione orizzontale: 700 TV Line
- . Output Video: 1.0vp-p, 75Ohm,
- . Illuminazione minima: 0.1LUX/F1.2
- . Lente Incorporata: f: 2.8mm
- . Consumo Energetico: DC 12V (+/-10%)
- . Angolo Lenti (gradi.): 120°
- . Temperature Operative: -20°C~+70°C.RH95% Max
- . Temperature di Conservazione: -30°C~+80°C.RH95% Max