


## Contenuti e diagramma Connessione:



### Diagramma Connessione:

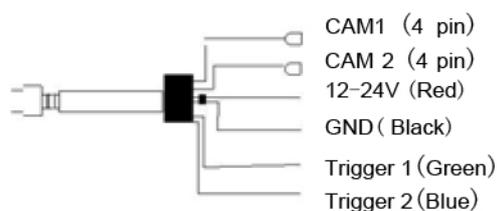

Note: Cam1 video>Cam 2 video se attivati insieme

## Specifiche Prodotto

### Caratteristiche Telecamera:

Sensore Immagine : 1/3" CMOS  
 Sistema Tv: NTSC/PAL  
 Valutazione IP: IP 68  
 Tasso Vibrazione: 10G  
 Incasso Lenti : 2.8mm  
 Angolo obbiettivo :120 gradi  
 Grado di resistenza a polvere ed acqua : IP 68  
 Risoluzione orizzontale: 700 TVL,  
 Funzione Visione Notturna: 9pcs LED lamp  
 Energia:12VDC(+/-10%)  
 Output Video: 1.0vp-p, 75Ohm  
 Consumo Energetico: <3W  
 Temperature Operative: -20°C to +70°C  
 Temperature di Conservazione -30°C to +80°C

### Caratteristiche monitor:

Dimensioni monitor: 7 inch Pannello digitale  
 Specchio con Supporto OE  
 Proporzioni: 16: 9 image  
 Input: 2-way video input  
 Sistema: PAL and NTSC auto switching  
 Risoluzione: 800 x R.G.B x 480  
 Luminosità 450cd/m2  
 Supporto Energetico: 12-24V DC  
 Inversione Pesante  
 Temperatura operativa:-30°C to +70°C  
 Temperatura di conservazione: -40°C to +80°C

### Caratteristiche cavo:

Cavo di prolunga con connettore a 4 pin