




Funzionalità chiave

- Tecnologia a onde millimetriche
- Ampio angolo di rilevamento
- Cicalino con allarmi acustici e visivi
- Trasmissione del segnale wireless

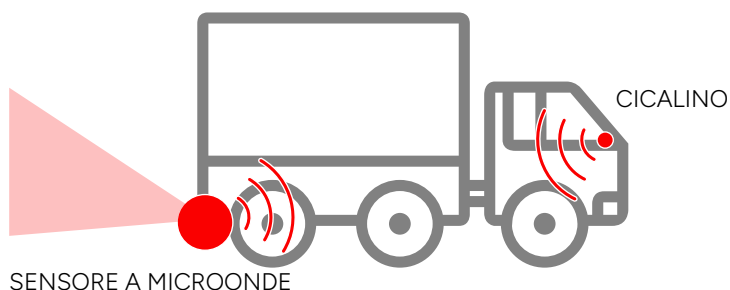

Frequenza di rilevamento 9.9 - 10.5 GHz

Risoluzione di rilevamento 0.01 metri

Portata di rilevamento 3 metri

Distanza massima di rilevamento <0.1 metri

Angolo di rilevamento
Orizzontale: 165°
Verticale: 105°

Frequenza di comunicazione operativa 380 - 440MHz

Tensione di funzionamento 9 - 36 V

Temperatura di funzionamento -25 - +75°C

Distanza massima di trasmissione 25 metri

Ritardo 130 ms

Avviso di manovra Sì, LED su dispositivo

Installazione Rapida con presa accendisigari,
oppure installazione fissa